

Flexibler Anschluss von Rohren
an Schachtsysteme

SealiT SCHACHTANSCHLUSSDICHTUNG



Hochbau



Tiefbau



Wasser



SHK



Industrie



TYPENAUSWAHL



SealiT Schachtanschlussdichtung

Anwendungsbereich

Für den flexiblen Anschluss von Rohren an Schachtsysteme und als Anschlussstutzen an Rohrleitungen

Material

SBR-Gummi nach EN 681-1 WCL hergestellt

Eigenschaften

Hohe Ozon- und Alterungsbeständigkeit

Größe

Rohr-Außendurchmesser DN 110, 160, 200



ONLINE VERFÜGBAR | WWW.PSI-PRODUCTS.DE



Produktdatenblatt



Montageanleitung



PRODUKTINFORMATION

Merkmale

Schachtanbindung

Einsatzgebiete


Schachtanbindung von Kunststoffrohren

Beschreibung

Für die einfache und schnelle Montage ist kein Spezialwerkzeug erforderlich, die Dichtung wird einfach in den Ringraum eingesetzt.



TECHNISCHE INFORMATIONEN

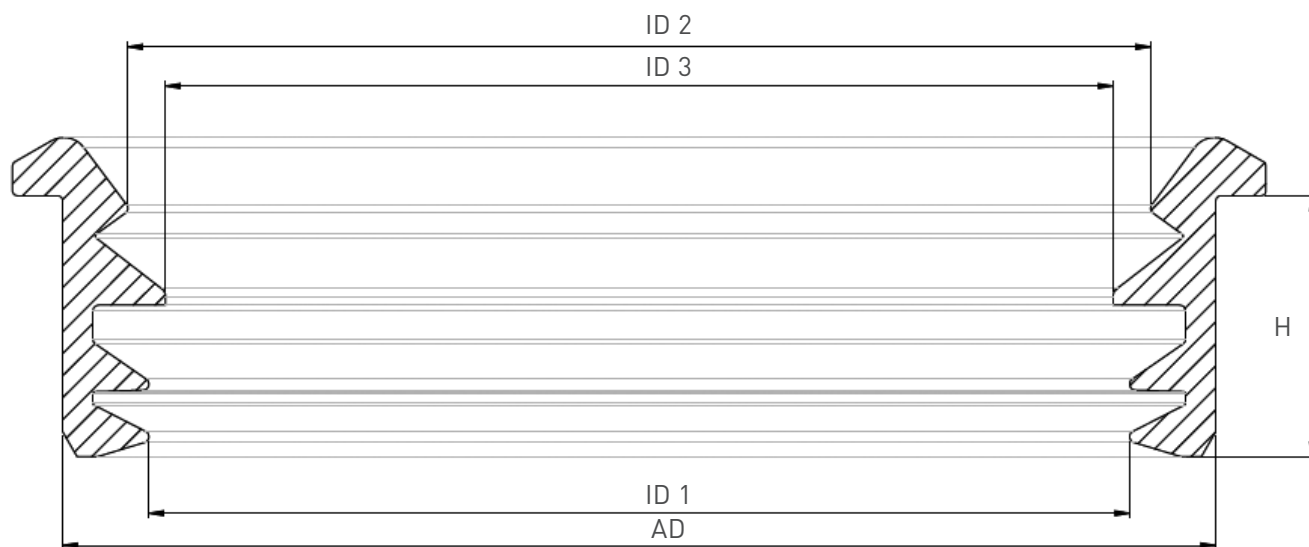

DN	Durchmesser Kernbohrung [mm]	AD [mm]	ID 1 [mm]	ID 2 [mm]	ID 3 [mm]	H [mm]
110	138,0 ± 2	142,0 ± 0,7	107,5 ± 0,7	116,0 ± 0,7	101,0 ± 0,7	52,0 ± 0,5
160	186,0 ± 2	189,0 ± 1,0	154,5 ± 0,7	163,0 ± 0,7	148,0 ± 0,7	52,0 ± 0,5
200	226,0 ± 2	230,0 ± 1,1	195,5 ± 1,0	204,0 ± 1,0	189,0 ± 1,0	52,0 ± 0,5

